


油圧トップリンクキット

◆ 特長

- ① 取付け形状やストローク、最伸縮等のサイズにおける種類が豊富です。
- ② **油圧ホース**や**油圧アダプタ**、**油圧カップラ**、**トップリンクボール**をキットにて同梱しておりますので、取付の際もスムーズに行えます。

※ 油圧カップラは1/2のオスカプラを同梱しております。(3/8オスカプラへの変更も可能です。)

◆ フックタイプ 1

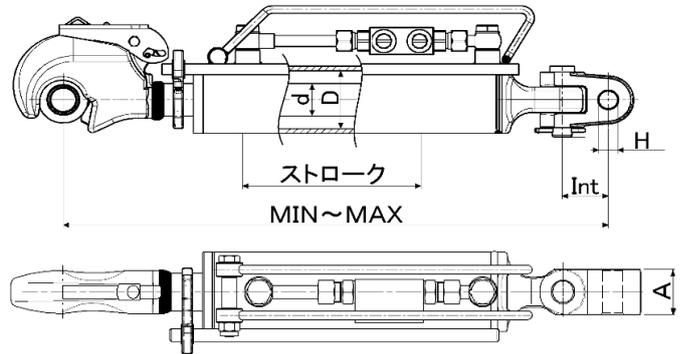

品番	D	d	ストローク	MIN-MAX	H	A	Int.	フック規格	ボール規格	
AS1001	63	35	180	550-730	19.5	41	46	CAT2	CAT2	
AS1003					22.5	44				
AS1004					25.5	44				
AS1005	63	35	230	600-830	19.5	41	46	CAT2	CAT2	
AS1007					22.5	44				
AS1008					25.5	44				
AS1009	70	35	185	600-785	25.7	51	63	CAT2	CAT2	
AS1010					28.2					
AS1011					32.3					
AS1013					25.7	51				100
AS1014					28.2					
AS1015	32.3									
AS1017	70	35	250	665-915	25.7	51	63	CAT2	CAT2	
AS1018					28.2					
AS1019					32.3					
AS1021					25.7	51				100
AS1022					28.2					
AS1023	32.3									
AS1025	90	40	185	625-810	25.7	51	63	CAT3	CAT3-2	
AS1026					28.2					
AS1027					32.3					
AS1029					25.7	51				100
AS1030					28.2					
AS1031	32.3									
AS1033	90	40	250	700-950	25.7	51	63	CAT3	CAT3-2	
AS1034					28.2					
AS1035					32.3					
AS1037					25.7	51				100
AS1038					28.2					
AS1039	32.3									
AS1040	90	40	250	737-987	35.5	51	100	CAT3	CAT3-2	
AS1041					40.5					

このカタログに記載の仕様及び内容は改良のため予告なしに変更する事があります。あらかじめご了承下さい。