

NIKKEN ストロークモーター用アクセサリ

◆ 操作ユニットコントロール

◎操作ユニットはストロークモーターのリニアモーションにおける遠隔操作を容易とするユニットです。




↑ WP/SP型用操作ユニット




↑ UP型12V用操作ユニット

品名	品番	備考
操作ユニット	NK0001-WP	WP型用
操作ユニット	NK0001-SP	SP型用
操作ユニット	NK0001-UP12	UP型12V用
操作ユニット	NK0001-UP24	UP型24V用
リードスイッチ	NK0002	
オートストップユニット	AS-U	WP型、SP型共通


《結線》

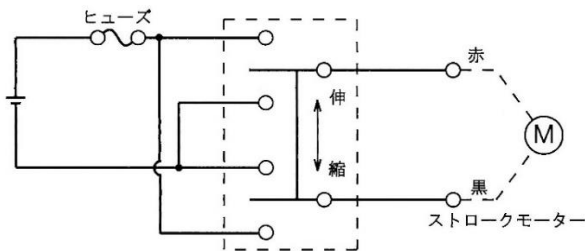

※上図は、二極双投両はね返り形(中央OFF)のトグルスイッチを使った操作回路の一例です。

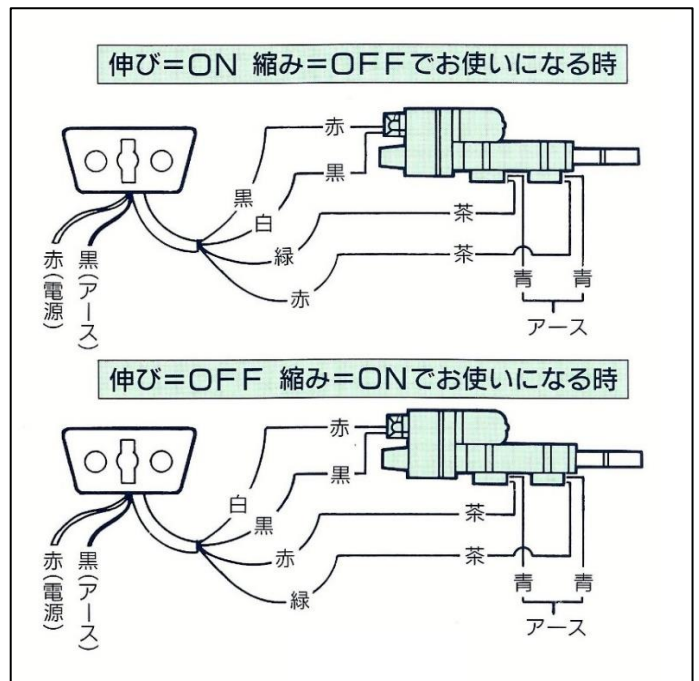

◆ ジャバラブーツ

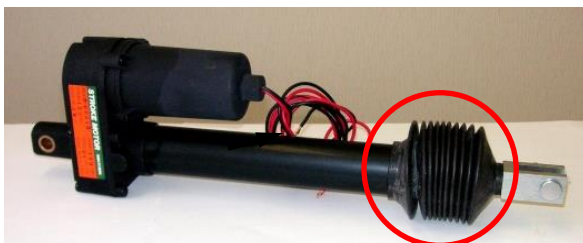

◎外部からの衝撃や泥、氷等からロッドを保護する事を目的として使用いたします。

品名	品番	備考
ジャバラブーツ	NK0003	WP型用
ジャバラブーツ	NK0004	SP型用

このカタログに記載の仕様及び内容は改良のため予告なしに変更する事があります。あらかじめご了承下さい。